IN SEARCH OF INCREDIBLE

Chromebox for meetings

Kullanım Kılavuzu

TR9152
Revize Sürümü V2
Aralık 2014

TELIF HAKKI BILGILERI

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, alıcı tarafından yedekleme amaçları doğrultusunda saklanan dokümantasyon hariç olmak üzere, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla yeniden çoğaltılamaz, devredilemez, sureti alınamaz, yeniden kullanma sisteminde saklanamaz ya da herhangi bir dile tercüme edilemez.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE KISITLI OLMAMAKLA BERABER ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZA YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amaçları ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılabilir.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Telif Hakkı © 2014 ASUSTeK COMPUTER INC. Her Hakkı Saklıdır.

SINIRLI SORUMLULUK

ASUS'tan kaynaklanan bir temerrütten ya da diğer bir yükümlülükten dolayı meydana gelebilecek durumlarda, zararları ASUS'tan tazmin etme hakkına sahipsiniz. Bu tür bir durumda, ASUS'tan zarar tazmin etme hakkınızın neye dayandığı önemli olmaksızın, ASUS, bedensel yaralanma (ölüm de dahil) ve taşınmaz mülke ve maddi kişisel mala gelen zararlara; ya da bu Garanti Beyanatında belirtilen kanuni yükümlülüklerin ihmalinden ya da yerine getirilmemesinden kaynaklanan diğer herhangi bir fiili ve doğrudan hasara karşı, söz konusu ürünün liste sözleşme fiyatından daha fazla olmayacak şekilde sorumludur.

ASUS yalnızca sözleşmeye dayalı kayıplardan, zararlardan ya da iddialardan, haksız fiillerden ya da bu Garanti Beyanatı uyarınca söz konusu olan ihlalden dolayı zararlarınızı tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Bu limit ayrıca ASUS'un tedarikçileri ve satıcıları için de geçerlidir. Bu, ASUS'un, tedarikçilerinin ve satıcınızın müşterek sorumluluklarına ilişkin maksimum limittir.

ASUS, HİÇBİR KOŞUL ALTINDA ŞU SAYILANLARDAN HERHANGİ BİRİNE KARŞI YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR: (1) HASARLARLA İLGİLİ OLARAK TARAFINIZA YÖNELİK ÜÇÜNCÜ TARAF İDDİALARI; (2) KAYIT YA DA VERİ KAYIPLARINIZ YA DA BUNLARIN ZARAR GÖRMESİ; YA DA (3) ÖZEL, ARIZA YA DA DOLAYLI ZARARLAR YA DA HERHANGİ BİR EKONOMİK SONUÇSAL ZARAR (KAR YA DA TASARRUF KAYIPLARI DA DAHİL) - ASUS'UN, TEDARİKÇİLERİNİN YA DA SATICINIZIN SÖZ KONUSU ZARARIN OLASILIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLMALARI DURUMUNDA DAHİ YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

HIZMET VE DESTEK

Birden fazla dilde hazırlanmış **http://support.asus.com** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

İçindekiler

Bu Kılavuz Hakkında 4
Paket içeriği 5

Chromebox for meetings'nizi tanıma

Özellikler 8
- Önden görünüm 8
- Sol taraf 9
- Soldan görünüm 10

Chromebox for meetings'nizi

Arkadan görünüm 14
- *Chromebox for meetings*'nize bir ekran bağlayın 14
- Mikrofonlu kulaklığı bağlayın 15
- Kamerayı bağlayın 16
- Uzaktan kumanda alıcısını bağlayın 17
- AC güç adaptörünü *Chromebox for meetings*'nize bağlayın 18
- *Chromebox for meetings*'nizi açın 20

Chromebox for meetings aygıtınızı yapılandırma

Aygıtınızı video konferans için kullanmaya başlamadan önce 22
- Kurulum gereksinimleri 22
- Sisteminizi kurun 24
- Aygıtınızın kaydını yapın 27

Video görüşmesi yapma 30
- Video görüşmesi oluşturun 30
- Video görüşmesinden çıkın 30

Aygıtları ve odaları yönetin 31

Sorun giderme

Bir sorunu giderin 40
Yardım ve destek 40

Ekler

Güvenlik bilgileri 42
Düzenleyici bildirimler 44
ASUS iletişim bilgileri 51

Bu Kılavuz Hakkında

Bu kullanım kılavuzu, Chromebox for meetings'ınızın donanım ve yazılım özellikleri hakkında vermekte olup aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

Bölüm 1: Chromebox for meetings'nizi tanıma

Bu bölüm, Chromebox for meetings'nizin donanım bileşenlerinin ayrıntıları sağlar.

Bölüm 2: Chromebox for meetings'nizi kullanma

Bu bölüm, Chromebox for meetings'nizi kullanma konusunda bilgi sağlar.

Bölüm 3: *Chromebox for meetings* **aygıtınızı yapılandırma**

Bu bölüm, video konferans için *Chromebox for meetings* aygıtınızı ayarlama konusunda bilgiler sağlar.

Sorun giderme

Bu kısım, *Chromebox for meetings* aygıtınızı kullanırken karşılaşabileceğiniz bir sorunun çözümüne yönelik talimatları içerir.

Ekler

Bu bölümde Chromebox for meetings için uyarılar ve güvenlik bildirimleri yer almaktadır.

Bu Kılavuzda Kullanılan İfadeler

Bu kılavuzdaki önemli bilgileri vurgulamak için, mesajlar aşağıdaki gibi gösterilir:

ÖNEMLİ! Bu iletide görevi tamamlamak için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

NOT: Bu iletide görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek ilave bilgiler ve ipuçları bulunur.

İPUCU: Bu mesaj, görevleri tamamlamaya yardımcı olabilecek öneri içerir.

UYARI! Bu iletide belirli görevleri yaparken güvenliğinizi korumak ve Chromebox for meetings veri ve bileşenlerinde hasarı önlemek için uygulanması gereken önemli bilgiler bulunur.

Paket içeriği

Chromebox for meetings paketiniz aşağıdaki öğeleri içerir:

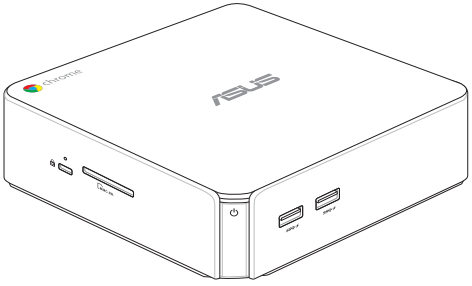

Chromebox for meetings



Uzaktan kumanda ve alıcı



AC güç adaptörü*



Hoparlör



Kamera



1,8 m. HDMI kablosu



4,5 m. CAT5e Ethernet kablosu



4,5 m. Pasif USB uzatma kablosu

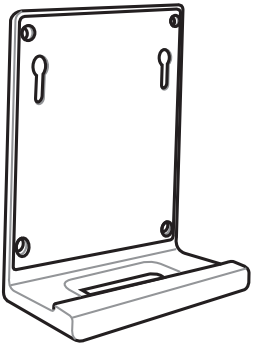

L montaj destek parçası

Teknik belgeler



Masa altlığı

Montaj donanımı

**Birlikte gelen adaptör bölgelere göre değişiklik gösterebilir.*

NOTLAR:

- Aygıt ya da bileşenleri, garanti süresi içinde normal ve düzgün kullanım sırasında arızalanır ya da hatalı çalışırsa, kusurlu bileşenlerin değiştirilmesi için garanti kartını ASUS Servis Merkezi'ne getirin.
- Birlikte gelen bazı aksesuarlar farklı modellere göre değişiklik gösterebilir. Bu aksesuarlar konusunda ayrıntılar için kendi kullanım kılavuzlarına başvurun.

1

Chromebox for meetings'nizi tanıma

Özellikler

Önden görünüm

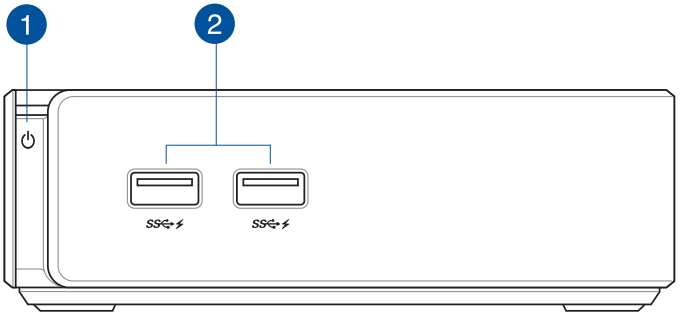

1 Güç düğmesi

Güç düğmesi, *Chromebox for meetings* aygıtınızı açmanızı, kapatmanızı ya da kilitlemenizi sağlar.

Oturum açıldığında, *Chromebox for meetings* aygıtınızı kilitlemek amacıyla güç düğmesine bastığınızda, hesap şifresini girmeniz istenecektir.

Oturum açma ekranında ya da Hangouts uygulamasındaysanız, *Chromebox for meetings* aygıtınızı kapatmak amacıyla güç düğmesine basın.

2 USB 3.0 çıkışı

Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı noktası, 5 Gbit/sn'ye kadar bir aktarım hızı sağlar ve USB 2.0 ile geriye yönelik uyumludur. Bu bağlantı noktaları, USB aygıtlarınızı şarj etmenizi sağlayan Battery Charging 1.2 teknolojisini de destekler .

Sol taraf

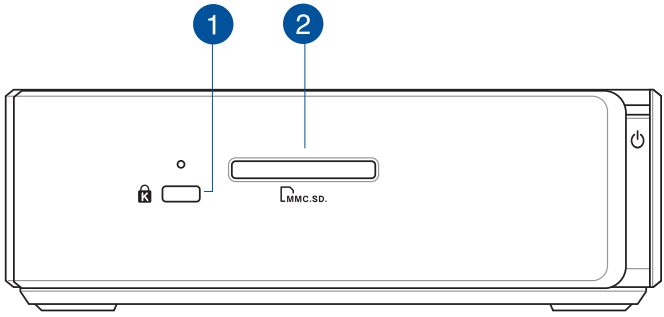

1 Kensington güvenlik yuvası

Kensington güvenlik yuvası, Kensington® güvenlik ürünlerini kullanarak Chromebox for meetings'nizin güvenliğini sağlamanıza olanak tanır.

2 Bellek kartı yuvası

Yerleşik bellek kartı okuyucu, bilgisayarınızın, MMC/SD kartlarında veri okumasına ve yazmasına olanak tanır.

Soldan görünüm

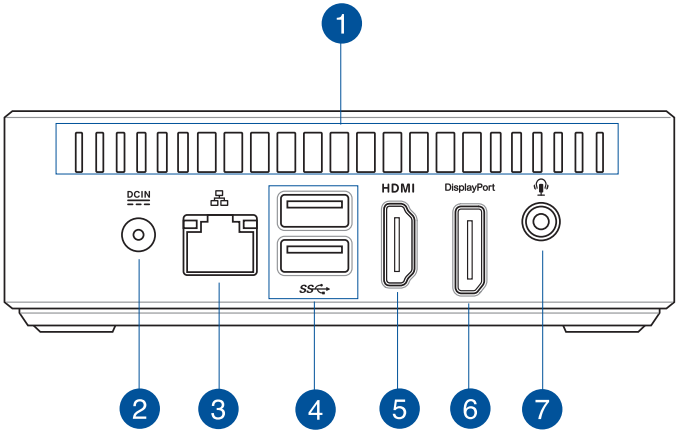

1 Hava kanalları

Hava kanalları, Chromebox for meetings kasanıza daha soğuk hava girmesini sağlar.

> **ÖNEMLİ:** En uygun ısı dağılımı ve havalandırma için, hava deliklerinin engellenmediğinden emin olun.

2 DCIN Güç girişi

Birlikte verilen güç adaptörü bu jak ile AC gücü DC güce çevirir. Bu jak içinden geçen güç ile Chromebox for meetings beslemesi yapılır. Chromebox for meetings hasar görmesini önlemek için her zaman birlikte verilen güç adaptörünü kullanın.

> **UYARI!** Güç adaptörü kullanımdayken ılık veya sıcak olabilir. Adaptörün üstünü kapatmayın ve bedeninizden uzak tutun.

3

Ağ bağlantısı

Sekiz pimli RJ-45 LAN bağlantı noktası, bir yerel ağa bağlantı için standart bir Ethernet kablosunu destekler.

4 SS

USB 3.0 çıkışı

Evrensel Seri Veri Yolu 3.0 (USB 3.0) bağlantı noktası, 5 Gbit/sn'ye kadar bir aktarım hızı sağlar ve USB 2.0 ile geriye yönelik uyumludur.

5 HDMI

HDMI arabirimi

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi) bağlantı noktası, daha geniş bir harici ekranda görüntülemeye olanak tanımak için LCD televizyon ya da monitör gibi Tam HD özellikli bir aygıtı destekler.

6 DisplayPort

DisplayPort

DisplayPort, Chromebox for meetings'ınızdan, LCD televizyon ya da HD monitör gibi bir görüntüleme aygıtına yüksek performanslı dijital çıkış gönderir.

7

Kulaklık/Mikrofon karma bağlantı noktası

Stereo kulaklık/mikrofon karma bağlantı noktası, sistemin ses giriş/çıkış sinyalini amplifikatörlü hoparlör, kulaklık ya da mikrofonlu kulaklıklara bağlamak için kullanılır.

2

Chromebox for meetings'nizi

Arkadan görünüm

Chromebox for meetings'nize bir ekran bağlayın

Chromebox for meetings'nize, aşağıdaki konektörlere sahip bir ekran ya da projektör bağlayabilirsiniz:

- HDMI konektörü
- DisplayPort
- DVI konektörü (bir HDMI–DVI adaptörle kullanılır)

NOT: HDMI–DVI adaptörü ayrı satılır.

Chromebox for meetings'nize bir ekran bağlamak için:

Bir görüntü kablosunu ya HDMI bağlantı noktasına ya da DisplayPort bağlantı noktasına bağlayın.

Ekranı HDMI bağlantı noktası aracılığıyla bağlayın

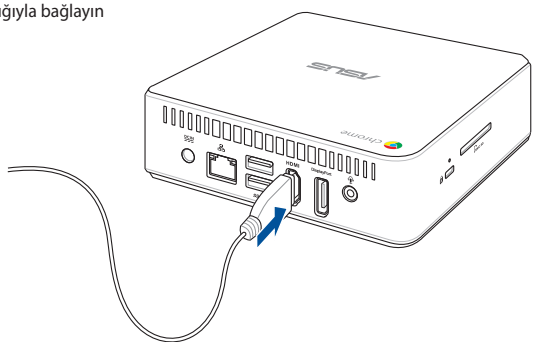

Ekranı DisplayPort bağlantı noktası aracılığıyla bağlayın

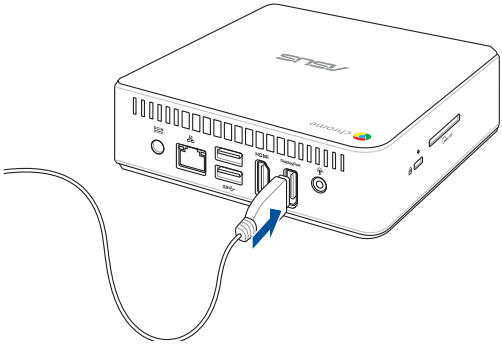

Mikrofonlu kulaklığı bağlayın

Mikrofonlu kulaklığı, *Chromebox for meetings* aygıtınızdaki USB 3.0 bağlantı noktalarından herhangi birine bağlayabilirsiniz.

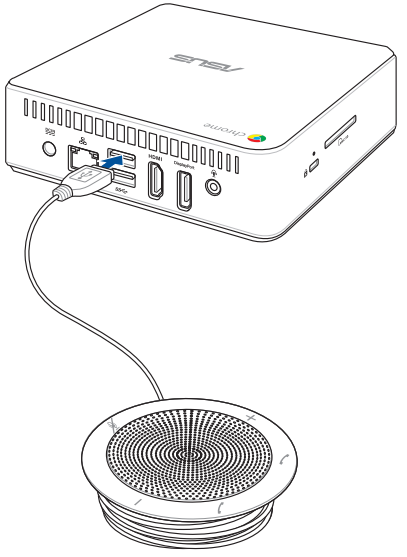

NOT: Mikrofonlu kulaklığınızı bağlarken şu teknik belgelere başvurabilirsiniz: http://www.jabra.com/products/pc_headsets/jabra_speak__410_series/jabra_speak_410_ms.

Kamerayı bağlayın

Kamerayı, *Chromebox for meetings* aygıtınızdaki USB 3.0 bağlantı noktalarından herhangi birine bağlayabilirsiniz.

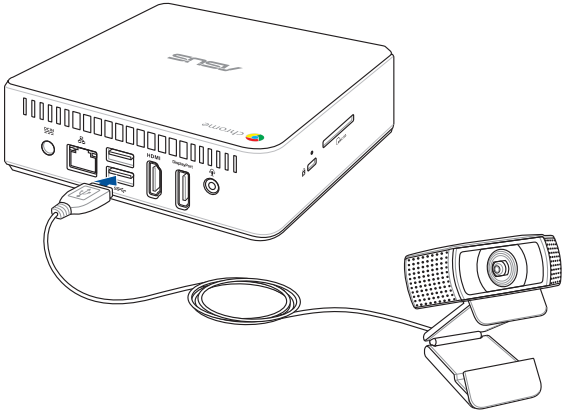

NOT: Kamerayı bağlarken şu teknik belgelere başvurabilirsiniz: http://www.logitech.com/assets/45920/hd-pro-webcam-c920-quick-start-guide.pdf.

Uzaktan kumanda alıcısını bağlayın

Uzaktan kumanda alıcısı donanım anahtarını, *Chromebox for meetings* aygıtınızın ön panelindeki USB 3.0 bağlantı noktasına takın.

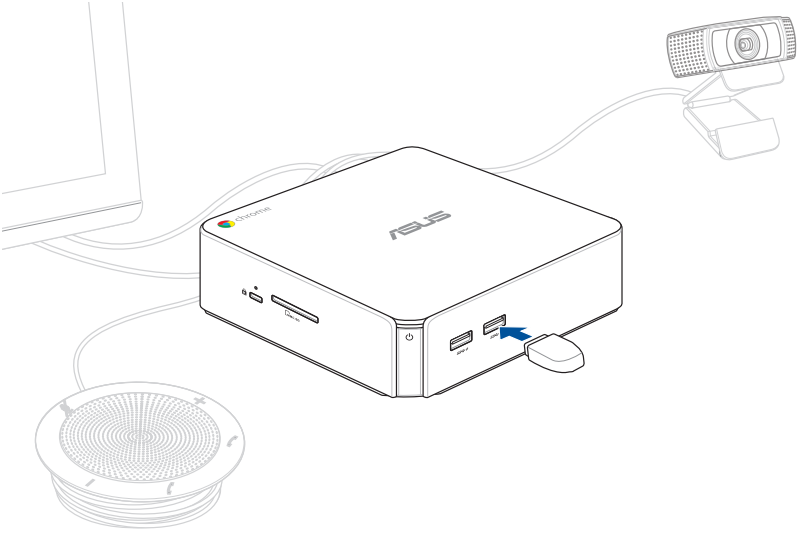

Uzaktan kumandadan pil boşalmasına karşı koruyucuyu çıkarın

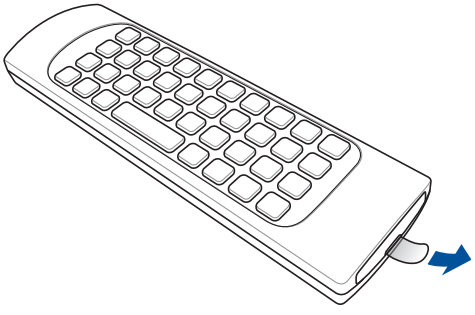

NOT: Uzaktan kumanda ve alıcı fabrikada eşleştirilir ve etkinleştirildiklerinde otomatik olarak eşleşmelilerdir.

AC güç adaptörünü Chromebox for meetings'nize bağlayın

AC güç adaptörünü Chromebox for meetings'nize bağlamak için:

A. AC güç adaptörünü 100V~240V güç kaynağına takın.

B. DC güç konektörünü Chromebox for meetings güç (DC) girişine takın.

NOT: Güç adaptörünün görünümü, modellere ve bölgenize göre değişebilir.

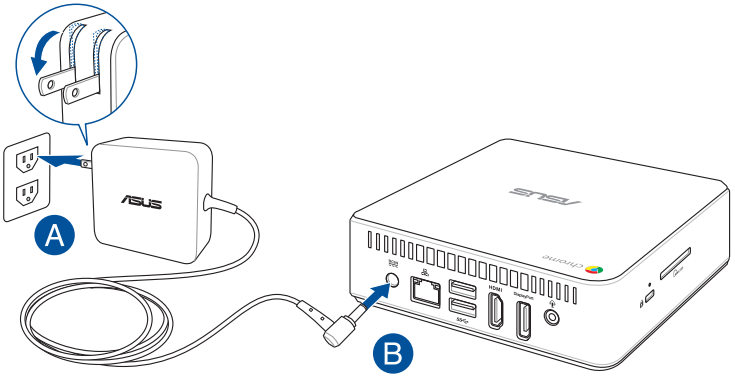

ÖNEMLİ!

- Yalnızca Chromebox for meetings'nizle gelen AC güç adaptörünü ve kablosunu kullanmanızı kesinlikle öneririz.
- Chromebox for meetings'nizi kullanırken topraklı bir prize takmanızı kesinlikle öneririz.
- Priz kolay erişilebilir ve Chromebox for meetings yakın olmalıdır.
- Chromebox for meetings bilgisayarınızın bağlantısını ana güç kaynağından kesmek için dizüstü bilgisayarınızın fişini prizden çekin.

NOT:

Güç adaptörü bilgileri:

- Giriş voltajı: 100-240Vac
- Giriş frekansı: 50-60Hz
- Ölçülen çıkış akımı: 3.42A (65W)
- Ölçülen çıkış voltajı: 19Vdc

Chromebox for meetings'nizi açın

Chromebox for meetings'nizi açmak için güç düğmesine basın.

ÖNEMLİ: *Chromebox for meetings* aygıtınızı açmadan önce, tüm çevre birimlerinin (mikrofonlu kulaklık, kamera, uzaktan kumanda ve alıcı) ve AC güç adaptörünün düzgün biçimde bağlandığından emin olun..

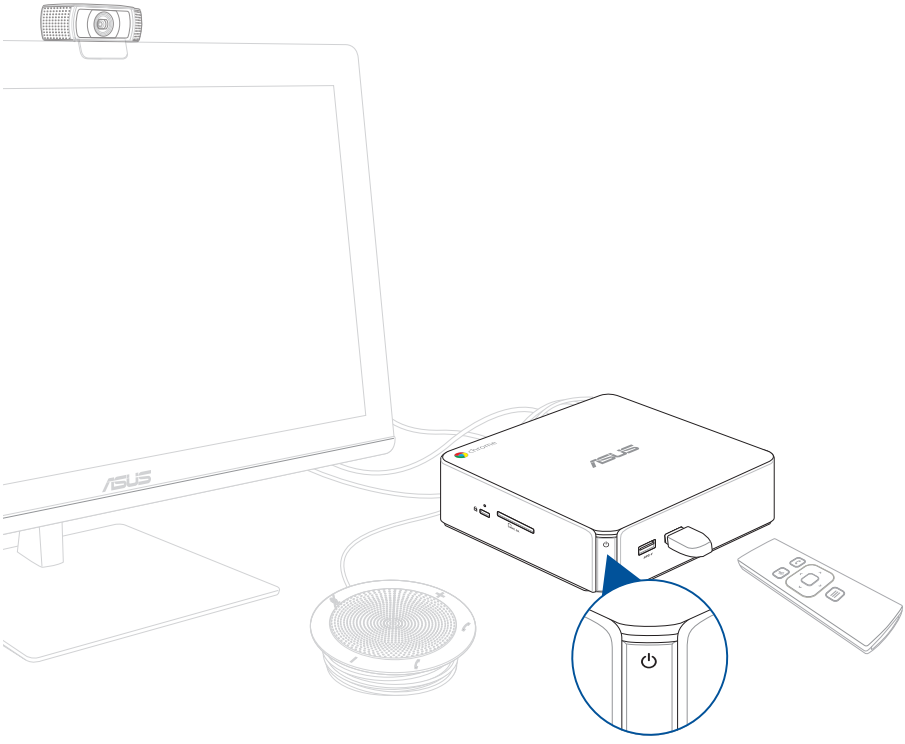

3

Chromebox for meetings aygıtınızı yapılandırma

Aygıtınızı video konferans için kullanmaya başlamadan önce

Kurulum gereksinimleri

Oda boyutu ve kurulumu

Chromebox for meetings sisteminiz 3-6 kişilik konferans odası için tasarlanmış olsa da, 2-10 kişilik odalarda da verimli biçimde çalışır. Bir ucunda monitör yer alan uzun bir masa (en uygun) veya yuvarlak bir masa bulunan bir oda öneririz. Derslik tarzında ayarlanmış odalarda *Chromebox for meetings* kullanılmasını önermeyiz.

Odada aşağıdakiler bulunmalıdır:

- Kullanıma hazır Ethernet bağlantı noktası (kablolu ağ bağlantıları için)
- AC güç prizi

Ağ gereksinimleri

Chromebox for meetings aygıtınız hem kablolu hem de kablosuz ağlarla çalışır. Ağ gereksinimleri, Hangouts için olanlarla aynıdır. Bununla birlikte, grup video konferans görüşmesi için en az 1 mbps ya da 2 mbps (yukarı/aşağı) bant genişliği öneririz.

> **İPUCU:** *Chromebox for meetings* aygıtınızı kablosuz bir ağ bağlantısı üzerinden kullanabilseniz de, en iyi ses ve video kalitesi için kablolu ağ bağlantısı kullanılmasını öneririz.

Alan gereksinimleri

- *Chromebox for meetings* aygıtınız için, aygıtı monte etmek veya bir masaya yerleştirmek amacıyla 50 mm x 145 mm x 145 mm (Y x G x U) boyutlarında bir alana sahip olmalısınız.
- Hoparlör için, üniteyi masaya yerleştirmek veya duvara monte etmek amacıyla en az 55 mm x 140 mm x 150 mm (Y x G x U) boyutlarında bir alana sahip olmalısınız.
- Kameradaki evrensel kanca bağlantısı çoğu standart monitörün genişliğine uyar.

Ekran gereksinimleri ve yerleşimi

Chromebox for meetings aygıtınız, LCD, LED, plazma ve projektör tipi monitörler ve televizyonlarla çalışır. Ekranda bir HDMI ya da DisplayPort girişi bulunmalıdır. Ekran çözünürlüğü en az 1280 x 720 piksel olmalıdır. En iyi video kalitesi için, 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü öneririz.

Ekranı masanın üstüne bir duvara karşı yerleştirebilir veya bir projektör ünitesi için duvara ya da tavana monte edebilirsiniz. Ekranı monte ederseniz, delikler açmanız ve kabloları gizlemeniz gerekebilir. Oda da mevcut bir video konferans sisteminiz varsa, var olan kurulumu *Chromebox for meetings* sisteminiz için uygun hale getirebilirsiniz.

Hoparlör yerleşimi

En iyi hoparlör yerleşimi, konferans odasının boyutu ve yerleşimine bağlıdır:

- Katılımcıların, bir ucunda oturup ekrana karşıdan baktıkları odalar için, hoparlörün, *Chromebox for meetings* aygıtına ve ekrana en yakın masanın sonuna yerleştirilmesini öneririz.
- Katılımcıların, ekranın konumundan bağımsız olarak masanın etrafında oturup konuştukları daha büyük odalarda, hoparlörün masanın ortasına yerleştirilmesini öneririz.

Konektörler ve aksesuarlar

Kurulumunuza bağlı olarak aşağıdakilere gereksiniminiz olabilir:

- Kablolu ağ bağlantısı için CAT5e Ethernet kablosu (dahildir)
- Duvara montaj için *Chromebox for meetings* duvar montaj (dahil)
- 1,5 metreyi aşan mesafeler için kameraya yönelik USB uzatma kablosu (bir kablo dahil)
- 1 metreyi aşan mesafeler için hoparlöre yönelik USB uzatma kablosu (bir kablo dahil)

> **İPUCU:** Hem kamera hem de hoparlör için uzatma kablolarına gereksiniminiz varsa, ikincisini ayrı olarak satın alabilirsiniz.

- Kablo gizleyiciler, duvara montaj için gerekirse

NOT: Duvara montaja yönelik kablo gizleyiciler pakete dahil değildir ve ayrı olarak satın alınmalıdır.

ÖNEMLİ: Pakette gelen, kameraya yönelik kablo 1,5 metre, hoparlöre yönelik kablo da 1 metre uzunluğundadır. Ekranınızın kurulumu, *Chromebox for meetings* ve çevre birimler daha uzun mesafeler gerektirirse, ek USB uzatma kabloları satın almanız gerekebilir.

Sisteminizi kurun

Chromebox for meetings aygıtınızı monte edin

Chromebox for meetings aygıtınızı ekranın arkasına monte edebilirsiniz. *Chromebox for meetings* aygıtınızı ekranınıza ya da VESA (100 mm) uyumlu herhangi bir konuma takmak için bir montaj destek parçası kullanın. *Chromebox for meetings* paketinize bir montaj destek parçası dahildir.

Kameranızı yerleştirin

Kameranızı ekranın tepesine yerleştirin.

İPUCU: Kamerayı göz hizasına olabildiğince yakın tutun.

Kablolarınızı bağlayın

Chromebox for meetings aygıtınızı, pakette gelen kabloları ve sensörü kullanarak diğer sistem bileşenlerine bağlayın:

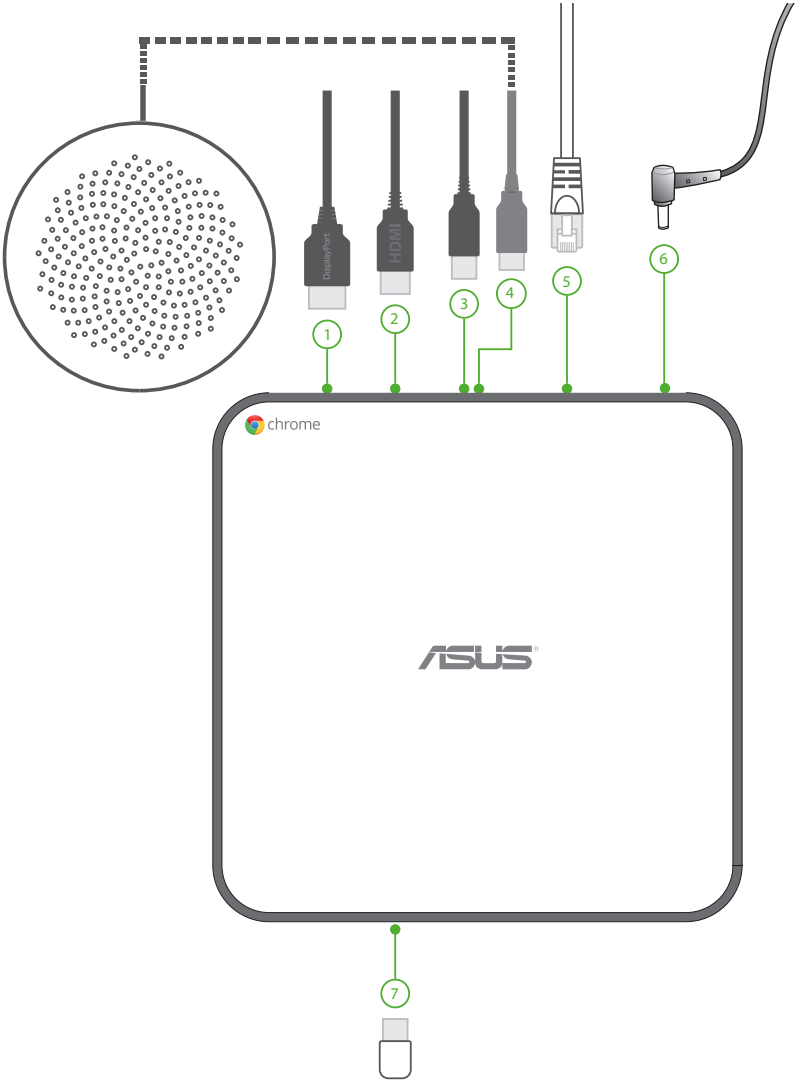

1. DisplayPort bağlantı noktasına, DisplayPort konektörüne sahip bir ekran bağlanır.
2. HDMI bağlantı noktasına, HDMI konektörüne sahip bir ekran bağlanır.

3. USB 3.0 bağlantı noktasına kamera bağlanır.
4. USB 3.0 bağlantı noktasına hoparlör tertibatı bağlanır.
5. LAN bağlantı noktasına bir yönlendirici bağlanır.

> **İPUCU:** *Chromebox for meetings* aygıtınızı kablosuz bir ağ bağlantısı üzerinden kullanabilseniz de, en iyi ses ve video kalitesi için kablolu ağ bağlantısı kullanılmasını öneririz.

6. Güç bağlantı noktasına bir güç çıkışı bağlanır.

> **ÖNEMLİ:** Tüm bağlantıları yaptıktan sonra, güç çıkışını en son bağladığınızdan emin olun.

7. USB 3.0 bağlantı noktasına uzaktan kumanda alıcısı bağlanır.

Modelinize özel bağlantı talimatlarını *Chromebox for meetings* ürün sitesinde bulabilirsiniz.

Aygıtınızın kaydını yapın

Tam temel kayıt

Bu kısım, hemen her kullanıcıya uygun olan temek kayıt akışını açıklar. Kayıt işlemi sırasında gösterilen diğer seçenekler konusunda bilgi almak için **Diğer kayıt seçeneklerini belirleyin** kısmına bakın.

İPUCU: Kayıt bilgilerini girmeyi kolaylaştırmak için bir USB klavyenin bağlanmasını öneririz. Uzaktan kumanda kullanıyorsanız, ekranda aşağıdaki yöntemlerle gezinebilirsiniz:

- Sonraki alana gitmek için sağa basın.
- Önceki alana geri gitmek için sola basın.
- Her bir alanın listesini kaydırmak için yukarı ya da aşağıya basın.
- Seçim yapmak için **Select (Seç)** tuşuna basın.

Temel kaydı tamamlamak için:

1. Ekranı açın.
2. *Chromebox for meetings* aygıtını açın.
3. Dilinizi, klavye düzeninizi ve ağınızı doğrulayın ya da değiştirin.

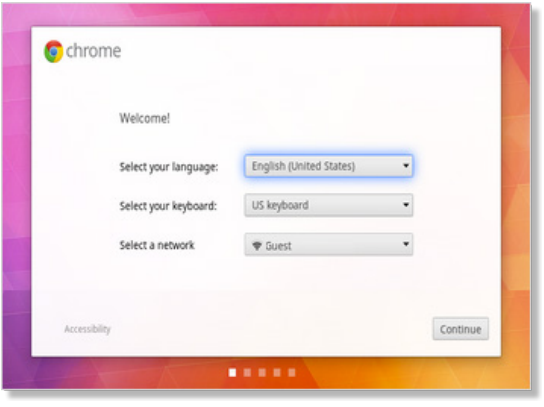

İPUCU: Ağınızı **Select a network (Bir ağ seçin)** listesinde göremezseniz, **Join Network (Ağa Katıl)** öğesini seçip doğru ayarları girin. Ağ ayarlarınızı bilmiyorsanız ağ yöneticinize danışın.

4. **Continue (Devam Et)** düğmesini seçin.
5. Google Chrome OS koşullarını kabul etmek için **Accept (Kabul Et)** düğmesine tıklayın.
6. Google Apps e-posta adresiniz ve şifrenizle oturum açın.

İPUCU: Şifrenizi girmek için uzaktan kumandayı kullanıyorsanız, tüm şifre ekranda açıkça görülebilir. Siz girdikçe şifrenizin gizlenmesi için bir USB klavye kullanın.

7. Kayıt işlemi otomatik olarak gerçekleşir. İşlem tamamlandıktan sonra **Done (Bitti)** düğmesine tıklayın.
8. Hangouts ekranı göründüğünde, kamera ve hoparlörünüzü test etmek için ekrandaki talimatları izleyin.

İPUCU:

Test sırasında video göremez ya da ses duyamazsanız:

- Aygıtınızı açmadan önce, kamera ve hoparlörünüzün *Chromebox for meetings* aygıtınıza takıldığından emin olun.
- Kamera ve hoparlörünüzün aygıtınıza düzgün biçimde bağlandığından emin olun.
- Kabloları çıkarıp tekrar takın ve aygıtınızı yeniden başlatın.

9. *Chromebox for meetings* kullanımı konusunda ipuçlarını görüntülemek amacıyla ekranlar boyunca tıklayın.

Aygıt kaydı sonunda, ekranda, *Chromebox for meetings* Yönetim konsolunda bu aygıtın sayfasına yönelik bir adres görüntülenir. Bir yönetici bu adresi kullanarak, zamanlanmış toplantıları etkinleştirmek için odanın çevrimiçi takvimini aygıta eklemelidir.

Diğer kayıt seçeneklerini belirleyin

Çoğu kullanıcı, Tam temel kayıt kısmında açıklanan basit kayıt akışı boyunca ilerleyebilir. Kurulum deneyimini özelleştirmek ya da daha fazlasını öğrenmek isteyen kullanıcılar için başka seçenekler de vardır. Hem birinci hem de ikinci ekranda görünen erişilebilirlik dışındaki bu seçenekler ikinci kayıt ekranında görülür:

Accessibility (Erişilebilirlik). Erişilebilirlik seçenekleri, daha büyük yazı tipi ve imleç boyutunu, sesli komut istemlerini ve daha fazlasını içerir. Burada belirlediğiniz seçenekler, *Chromebox for meetings* kullanımına değil, yalnızca kurulum işlemine uygulanır. Uzaktan kumandayı kullanarak Erişilebilirlik bağlantısını seçmek için, **Continue (Devam)** ya da **Accept and continue (Kabul ve devam)** düğmesine gidip sağa basın.

Send usage and crash info to Google (Kullanım ve çökme bilgilerini Google'a gönder). Aygıtınızın Google'a bilgi göndermesine izin vermek, tüm kullanıcılar için Chrome OS deneyimini geliştirmemize yardımcı olur. Bu seçenek konusunda daha fazla bilgi almak için ekrandaki **Learn more (Daha fazla bilgi)** bağlantısına tıklayın.

System security setting (Sistem güvenliği ayarı): *Chromebox for meetings* güvenlik ayarları konusunda daha fazlasını okuyun.

Google Chrome OS Terms (Google Chrome OS Koşulları): Uzaktan kumanda kullanıyorsanız, Accept and continue (Kabul ve devam) düğmesine gidip, imleci koşullar penceresi içine taşımak için sağa basın. Pencerenin içindeyken, koşulları gözden geçirmek için yukarı ve aşağı doğru kaydırabilirsiniz.

Video görüşmesi yapma

Video görüşmesi oluşturun

Video görüşmesi içeren bir toplantı zamanlamak kolaydır. Takvim davetiniz, insanların bir odadan ya da kişisel bir aygıttan katılmak için gereksinim duyduğu her ayrıntıyı içerecektir.

1. Google Apps hesabınızı kullanarak oturum açın.
2. Google Takvim'i açın ya da adres çubuğuna google.com/calendar adresini girin.
3. Bir etkinlik zamanlamak için **Create (Oluştur)** düğmesine tıklayın.
4. Etkinlik ayrıntılarını girin; etkinlik başlığı, tarih, saat ve misafirler.
5. Sayfanın sağ tarafındaki **Rooms, etc. (Odalar vb.)** öğesine tıklayın.
6. *Chromebox for meetings* aygıtına sahip bir odanın adını seçip **Add (Ekle)** düğmesine tıklayın.
7. Bir oda ayırttıktan sonra **Add video call (Video görüşmesi ekle)** düğmesine tıklayın.
8. Video görüşmesini istediğiniz gibi adlandırın ama kısa ve belirgin olmasını sağlayın. (Ad 15 ya da daha az karakterden oluşmalıdır.)
9. Video görüşmesine bir bağlantı içeren daveti diğer kişilere göndermek için **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

Video görüşmesinden çıkın

Video görüşmesini ayarlamış olan kişi siz bile olsanız, görüşmeden ayrılmak, toplantıdaki herkes için görüşmeyi sonlandıracağınız anlamına gelmez. Yalnızca siz ayrılıyorsunuz demektir. Video görüşmesi, son kişi çıkana kadar devam eder.

Bir odadan

Uzaktan kumandada ya da hoparlördeki kırmızı renkli ahize simgesine basın.

Aygıtları ve odaları yönetin

Google Video Konferans aygıtları için Yönetim konsolu ayarlarını kontrol edin

Chromebox for meetings aygıtlarını Yönetim konsolundan yönetmek için, saat diliminizin doğru biçimde ayarlandığından emin olmanız gereklidir. *Chromebox for meetings* aygıtlarınızı zamanlanmış bir aralıkta yeniden başlatmayı da seçebilirsiniz.

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Settings (Ayarlar)** düğmesine tıklayın.
3. (İsteğe bağlı) **Scheduled reboot (Zamanlanmış yeniden başlatma)** alanına, yeniden başlatmanın gerçekleşmesinden önceki gün sayısını girin. Örneğin, aygıtlarınızı her beş günde bir yeniden başlatmak isterseniz **5** değerini girin.
4. Ekranın altındaki **Time Zone (Saat Dilimi)** alanında saat diliminizin doğru seçildiğinden emin olun.

Google Video Konferans aygıtınızı odanın çevrimiçi takvimiyle ilişkilendirin

Bir kullanıcı *Chromebox for meetings* aygıtını bir odada kaydettirdikten sonra, bir yönetici kullanıcının aygıtı odanın çevrimiçi takvimiyle ilişkilendirmesi gerekir. Bu, kullanıcıların *Chromebox for meetings* kullanarak video konferanslar zamanlamalarını sağlar.

> **İPUCU:** Anlık toplantılarda kullanmak amacıyla, *Chromebox for meetings* aygıtını odanın takvimiyle ilişkilendirmenize gerek yoktur.

Aygıt kaydı sonunda, ekranda, *Chromebox for meetings* Yönetim konsoluna yönelik bir adres görüntülenir. Yönetici kullanıcıysanız aşağıdaki adımları izleyin:

1. Yönetim konsolu adresini bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Internet tarayıcıya kopyalayın.
2. Oturum açma ekranı göründüğünde, Google Apps hesabınızı kullanarak Yönetim konsolunda oturum açın. Hesabınızda zaten oturum açmışsanız bu ekranı görmezsiniz.

3. *Chromebox for meetings* aygıtınıza yönelik aygıt yönetimi ekranı görülür. **Add calendar and room resource (Takvim ve oda kaynağı ekle)** düğmesine tıklayın.

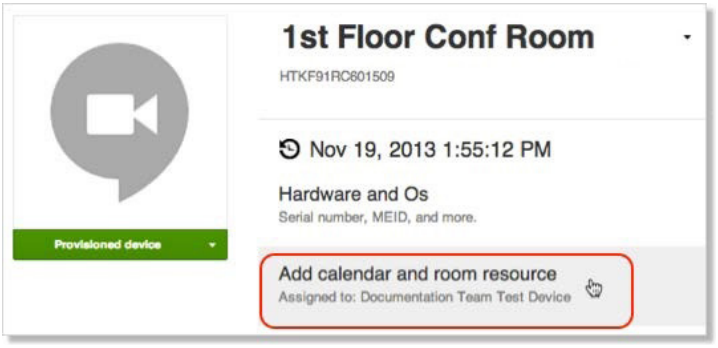

4. Ekranın sağ tarafındaki **Unassigned (Atanmamış)** düğmesine tıklayıp aşağıdakilerden birini yapın:

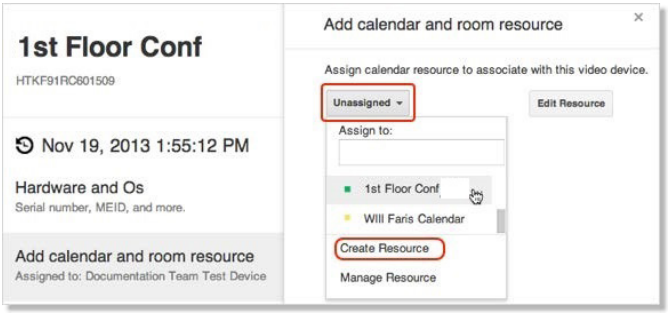

- Chromebox for meetings aygıtının bulunduğu oda listede görülürse oda adına tıklayın. **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.
- Oda listede görülmezse **Create Resource (Kaynak Oluştur)** düğmesine tıklayın. Oda adını, isteğe bağlı olarak da kaynak türünü ve açıklamayı girin. **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın. Chromebox for meetings aygıtınızı odanın takvimiyle ilişkilendirmek için **Unassigned (Atanmamış)** düğmesine, oda adına ve **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

Aygıt adını düzenleyin

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Devices (Aygıtlar)** düğmesine tıklayın.
3. Etkin *Chromebox for meetings* aygıtlarını gösteren bir pencere açılır. Yeniden adlandırmak istediğiniz aygıta tıklayın.
4. Aygıt adının sağındaki oka tıklayın.

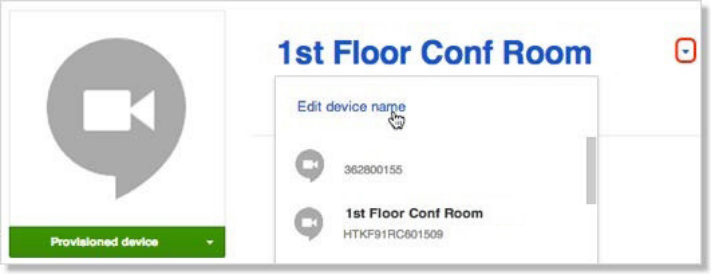

5. **Edit device name (Aygıt adını düzenle)** öğesine tıklayın.
6. Yeni adı girip **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

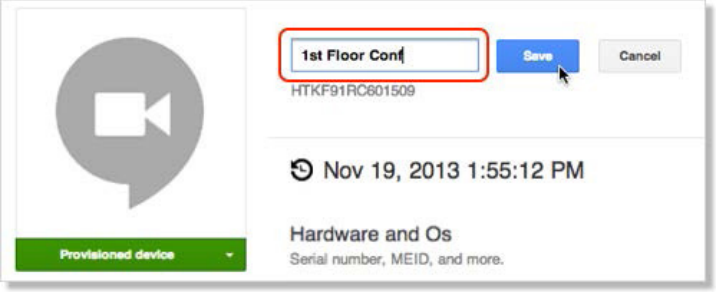

7. Yeni aygıt adıyla eşleştirmek için takvim kaynağı adını güncellemek isteyip istemediğinizi soran bir ekran görülür. **Yes (Evet)** ya da **No (Hayır)** öğesini seçin.

> **İPUCU:** Aygıt adının takvim kaynağı adıyla eşleşmesini sağlamak, hangi kaynağın hangi aygıta eşlik ettiğini belirlemeyi kolaylaştırır.

Aygıt bilgilerini görüntüleyin

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Settings (Aygıtlar)** düğmesine tıklayın.
3. Etkin *Chromebox for meetings* aygıtlarını gösteren bir pencere açılır. Bilgilerini görüntülemek istediğiniz aygıta tıklayın.
4. **Hardware and Os (Donanım ve İşletim Sistemi)** öğesine tıklayın. Ekranın sağ tarafında, model, seri numarası, MEID ve daha fazlasını içeren aygıt bilgileri görüntülenir.

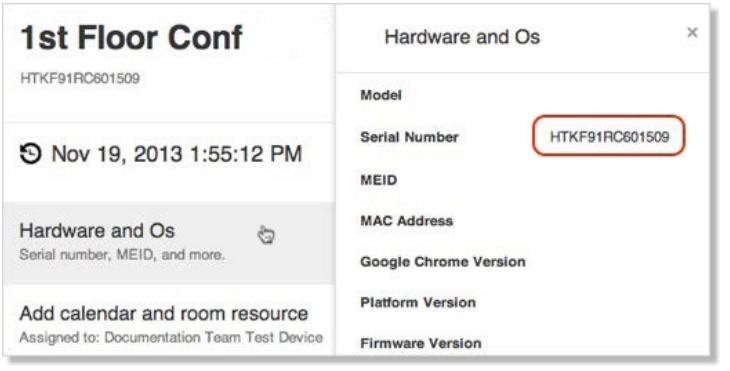

Aygıtınız konusunda belirleyici bilgileri girin

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Settings (Aygıtlar)** düğmesine tıklayın.
3. Etkin *Chromebox for meetings* aygıtlarını gösteren bir pencere açılır. Bilgi eklemek istediğiniz aygıta tıklayın.
4. **Notes (Notlar)** öğesine tıklayın.

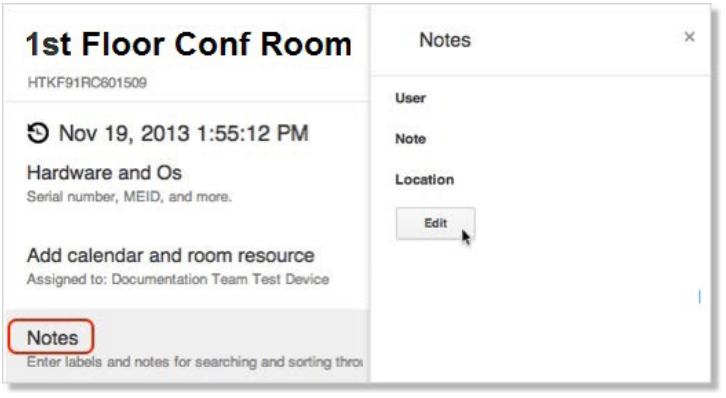

5. Ekranın sağ tarafındaki **Edit (Düzenle)** düğmesine tıklayın.
6. İstediğiniz bilgileri **User (Kullanıcı)**, **Note (Not)** ve/veya **Location (Konum)** alanlarına girin.
7. **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

Aygıtınızı farklı bir odanın takvimiyle ilişkilendirin veya aygıtın herhangi bir odaya atamasını kaldırın

Chromebox for meetings aygıtınızı farklı bir odaya taşırsanız, aygıtı yeni odanın takvimine atamanız gerekir.

Alternatif olarak, bir *Chromebox for meetings* aygıtını kullanmayı bırakırsanız, aygıtın herhangi bir odaya atanmasını kaldırabilirsiniz.

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Settings (Aygıtlar)** düğmesine tıklayın.
3. Etkin *Chromebox for meetings* aygıtlarını gösteren bir pencere açılır. Yeniden atamak ya da atamasını kaldırmak istediğiniz aygıta tıklayın.
4. **Add calendar and room resource (Takvim ve oda kaynağı ekle)** düğmesine tıklayın.
5. Ekranın sağ tarafında, *Chromebox for meetings* aygıtının ilişkilendirilmiş olduğu odaya tıklayıp aşağıdakilerden birini yapın:

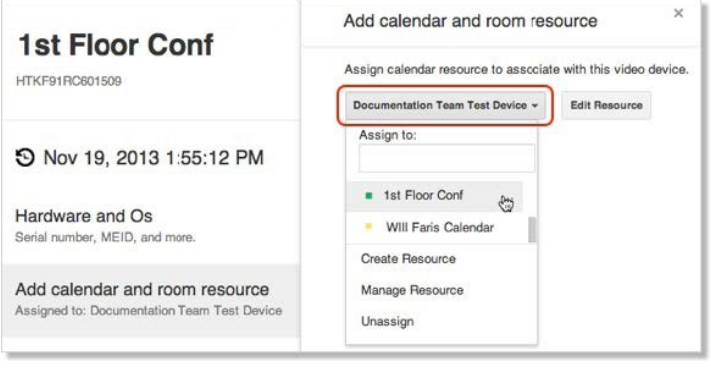

   - Chromebox for meetings aygıtınızı başka bir odanın takvimiyle ilişkilendirmek için oda adına tıklayın.
   - Chromebox for meetings aygıtınızın herhangi bir odadan atamasını kaldırmak için Unassign (Atamayı Kaldır) öğesine tıklayın.
6. **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

Bir oda adını, türünü ya da açıklamasını düzenleyin

1. Bir dizüstü bilgisayar ya da başka bir aygıttan Google Yönetim konsolunda oturum açın.
2. **Device management (Aygıt yönetimi)** öğesine tıklayıp, **Hangouts device management (Hangouts aygıt yönetimi)** öğesinin sağındaki **Settings (Aygıtlar)** düğmesine tıklayın.
3. Etkin *Chromebox for meetings* aygıtlarını gösteren bir pencere açılır. Bilgilerini düzenlemek istediğiniz odadaki aygıta tıklayın.
4. **Add calendar and room resource (Takvim ve oda kaynağı ekle)** düğmesine tıklayın.
5. Ekranın sağ tarafında aşağıdakilerden birini yapın:
    - Atanmış olan odayı düzenlemek için, oda adının sağındaki **Edit Resource (Kaynağı Düzenle)** düğmesine tıklayın. Adı, türü ve/veya açıklamayı istediğiniz gibi düzenleyip **Save (Kaydet)** düğmesine tıklayın.

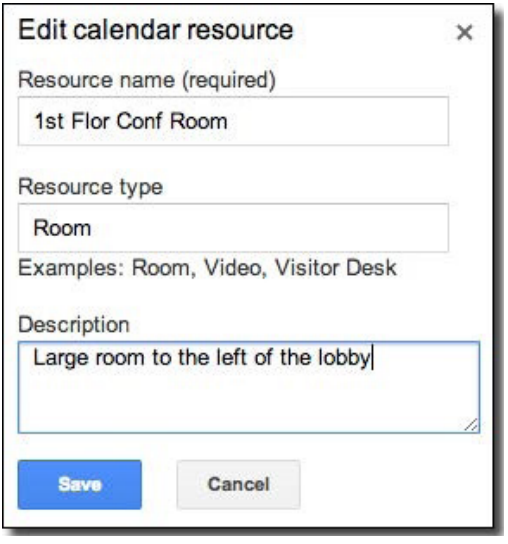

    - Farklı bir odayı ya da başka bir kaynağı düzenlemek için, atanmış olan oda adına, ardından da **Manage Resource (Kaynağı Yönet)** öğesine tıklayın. Bu, kaynağın adını, türünü ya da açıklamasını düzenleyebileceğiniz, yeni bir kaynak oluşturabileceğiniz veya bir kaynağı silebileceğiniz Takvim ayarları sayfasını açacaktır.

Sorun giderme

Bir sorunu giderin

Aygıtları ve odaları yönetin

Aygıt listesi ekranında istediğim *Chromebox for meetings* aygıtını nasıl belirleyeceğimi bilmiyorum.

Hangi aygıta tıklanacağından emin değilseniz, doğru olanı seri numarasıyla belirleyebilirsiniz. Aygıtınızın seri numarasını kutuda gelen kart üzerinde ve aygıtın kendisinin alt tarafında bulabilirsiniz.

Yardım ve destek

Daha ayrıntılı kurulum ve yapılandırma talimatları, özelleştirilebilir masa altlıkları veya kullanıcılara yönelik kılavuzları yazdırmak için support.google.com/video conferencing adresini ziyaret edin.

Ekler

Güvenlik bilgileri

Chromebox for meetings, bilgi teknolojisi donanımı için en son güvenlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir. Bununla birlikte, güvenliğinizi sağlamak için aşağıdaki güvenlik talimatlarını okumanız önemlidir.

Sisteminizin kurulumu

- Sistemi çalıştırmadan önce dokümanlarda bulunan tüm talimatları okuyun ve bu talimatlara uyun.
- Bu ürünü su ya da bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın.
- Sistemi hareketsiz, sabit bir yüzey üzerine kurun.
- Gövde üzerinde bulunan açıklıklar havalandırma içindir. Bu açıklıkları tıkamayın veya kapatmayın. Havalandırma için sistemin çevresinde geniş bir alan bıraktığınızdan emin olun. Havalandırma boşluklarına asla bir şey sokmayın.
- Bu ürünü ortam sıcaklığı 0˚C ve 35˚C arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
- Uzatma kablosu kullanıyorsanız, uzatma kablosuna takılı cihazların toplam akım değerinin kablonun akım değerini aşmadığından emin olun.

Kullanım sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

- Güç kablosu üzerine basmayın ya da herhangi bir şeyin kabloyu ezmesine izin vermeyin.
- Sisteme su ya da diğer sıvıları dökmeyin.
- Sistem kapatıldığında dahi az miktarda bir elektrik akımı çeker. Sistemi temizlemeden önce güç kablosunu prizden her zaman çekin.
- Ürün ile ilgili aşağıdaki teknik sorunlarla karşılaşırsanız, güç kablosunun fişini çekin ve yetkili bir servis teknisyeni ya da bayiinizle temasa geçin.
  - Güç kablosu ya da fişin hasarlı olması.
  - Sisteme sıvı dökülmesi.
  - Çalıştırma talimatlarını izlemenize rağmen sistemin düzgün çalışmaması.

- Sistemin yere düşürülmüş olması ya da kabinin hasarlı olması.
- Sistem performansında değişiklik.

Lityum Metal Pil Uyarısı

DİKKAT: Pil yanlış yerleştirilirse patlama riski mevcuttur. Yalnız üreticinin önerdiği veya ona eşdeğer türle değiştirin. Kullanılmış pilleri üreticinin talimatlarına göre atın.

Pili yutmayın, kimyasal yanık tehlikesi

Bu ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda bir düğme pil içerir. Düğme pil yutulursa, yalnızca 2 saat içinde şiddetli iç yanmalarına neden olabilir ve ölüme yol açabilir.

Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun. Pil bölmesi sıkı biçimde kapatılmazsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Pillerin yutulmuş veya vücudun herhangi bir bölümüne sokulmuş olduğundan şüphelenirseniz hemen tıbbi yardım alın.

DEMONTE EDİLMEZ

Kullanıcılar tarafından demonte edilen ürünler garanti dışındadır

Chromebox for meetings bilgisayarınızı kamu çöplüğüne ATMAYINIZ. Bu ürün parçalar uygun biçimde yeniden kullanılacak ve geri dönüştürülebilecek şekilde tasarlanmıştır. Çarpı işaretli çöp kutusu sembolü ürünün (elektrikli, elektronik ekipmanlar ve cıva içeren düğme piller) ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir. Elektronik ürünlerin elden çıkarılması ile ilgili olarak lokal düzenlemeleri kontrol ediniz.

Düzenleyici bildirimler

REACH

REACH (Kimyasalların Kayıt Altına Alınması, Değerlendirilmesi, Ruhsatlandırılması ve Sınırlandırılması) düzenleyici çerçevesine uygun olarak, ürünlerimizdeki kimyasal maddeleri **http://csr.asus.com/english/REACH.htm** adresindeki ASUS REACH websitesinde yayınlamaktayız.

ASUS Geri Dönüşüm/Geri Alım Hizmetleri

ASUS geri dönüşüm ve geri alım programları çevremizi korumada yüksek standartlarla ilgili taahütümüzden kaynaklanmaktadır. Ambalaj malzemelerinin yanı sıra ürünlerimizi, pil ve diğer bileşlenleri sorumlu bir şekilde geri dönüştürebilmeniz için size çözümler sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Farklı bölgelerdeki ayrıntılı geri dönüşüm bilgileri için lütfen **http://csr.asus.com/english/Takeback.htm** adresini ziyaret edin.

KAPLAMA NOTU

ÖNEMLİ! Elektriksel yalıtımı sağlamak ve elektriksel güvenliği sürdürmek için, bilgisayarın gövdesine giriş/çıkış bağlantı noktalarının bulunduğu taraflar dışında kaplama yapılmıştır.

Federal Haberleşme Komisyonu Beyanı

Bu cihaz FCC kuralları Bölüm 15 ile uyumludur. Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez.
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiştir ve de Federal Communications Commission (FCC) kurallarının 15 nolu Bölümüne göre Sınıf B bir dijital cihazın limitleri ile uyumlu bulunmuştur. Bu limitler, bir yerleşim yerine monte edilmesi halinde zararlı müdahalelerle karşı makul korumayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve de yayabilir ve eğer yönergelere riayet ederek monte edilmez ve de kullanılmaz ise, radyo haberleşmesine zararlı etkiler yapabilir. Bununla birlikte, belirli bir monte durumunda her hangi bir etkinin meydana gelmeyeceği yönünde her hangi bir garanti söz konusu değildir.
Eğer bu ekipmanın, açılması yada kapatılması yoluyla radyo ya da televizyon yayınına zararlı etkide bulunduğu tespit edilir ise, aşağıda yer alan önlemelerin bir yada birden fazlasını kullanarak kullanıcının zararlı etkiyi düzeltmeye çalışması önerilmektedir:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin ya da yeniden yerleştirin.
- Ekipman ve de alıcı arasındaki ayrımı artırın.
- Ekipmanı, bir devre üstünde alıcının bağlı olduğundan farklı bir çıkış noktasına bağlayınız.
- Yardım için deneyimli bir radyo/TV teknisyenine ya da satıcınıza danışınız.

DİKKAT: Bu aygıtın garantisinin onaylamadığı her türlü değişiklik veya tadilat kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Kızılötesine maruz kalma uyarısı

Bu donanım belirtilen talimatlara göre kurulmalı ve çalıştırılmalıdır, bu verici için kullanılan anten insanlardan en az 20 cm'lik bir ayrım mesafesi sağlayacak şekilde kurulmalı ve başka bir anten veya verici ile birlikte yerleştirilmemeli ya da çalıştırılmamalıdır. Son kullanıcı ve kurulumu yapana kızılötesine maruz kalma uygunluğunu karşılamak için anten kurulum talimatları ve verici kullanım koşulları sağlanmalıdır.

Uygunluk Beyanı (R&TTE Direktifi 1999/5/EC)

Aşağıdaki öğeler tamamlanmıştır ve geçerli ve yeterli kabul edilmiştir:

- [Madde 3]'de olduğu gibi elzem gereksinimler
- [Madde 3.1a]'de olduğu gibi sağlık ve de güvenlik için koruma gereksinimleri
- [EN 60950]'ye göre elektrik güvenliği için test etme
- [Madde 3.1b]'de olduğu gibi elektromanyetik uyumluluk için koruma gereksinimleri
- [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17] içindeki elektromanyetik uyumluluk için test etme
- [Madde 3.2]'de olduğu gibi radyo dalga bandının etkili bir biçimde kullanımı
- [EN 300 328-2]'e göre radyo test dizileri

Fransa Sınırlandırılmış Kablosuz Frekans Bantları

Fransa'nın bazı alanlarında sınırlandırılmış frekans batları vardır. En kötü durumda maksimum yetkilendirilmiş güç alanları:

- Komple 2.4 GHz bandı (2400 MHz–2483.5 MHz) için 10mW
- 2446.5 MHz ila 2483.5 MHz arasındaki frekanslar için 100mW

> **NOT:** 10 ila 13 arasındaki kanallar 2446.6 MHz ila 2483.5 MHz bandında çalışır.

Dış mekan kullanımı için birkaç olasılık söz konusudur: Özel mülkiyette ya da kamu temsilcilerinin özel mülkiyeti üstünde kullanım Savunma Bakanlığı tarafından 2446.5–2483.5 MHz bandında 100 nW' lik maksimum yetkilendirilmiş güç ile bir başlangıç yetkilendirme prosedürüne tabiidir. Kamu alanındaki dış mekanlarda kullanıma izin verilmemektedir.

Aşağıda listelenen departmanlarda, komple 2.4 GHz nadı için:

- Maksimum yetkilendirilmiş güç iç mekanlarda 100mW'dir
- Maksimum yetkilendirilmiş güç dış mekanlarda 10mW'dir

2400–2483.5 MHz bandının kullanımı için departmanlar, iç mekanlar için 100mW'den daha az ve de dış mekanlarda 10mW'den daha az bir EIRP ile izin verilir:

01	Ain	02	Aisne	03	Allier
05	Hautes Alpes	08	Ardennes	09	Ariège
11	Aude	12	Aveyron	16	Charente
24	Dordogne	25	Doubs	26	Drôme
32	Gers	36	Indre	37	Indre et Loire
41	Loir et Cher	45	Loiret	50	Manche
55	Meuse	58	Nièvre	59	Nord
60	Oise	61	Orne	63	Puy du Dôme
64	Pyrénées Atlantique	66	Pyrénées Orientales	67	Bas Rhin
70	Haute Saône	71	Saône et Loire	75	Paris
82	Tarn et Garonne	84	Vaucluse	88	Vosges
89	Yonne	90	Territoire de Belfort	94	Val de Marne

Bu gereksinim muhtemelen zamanla değişecektir ve de size Fransa sınırları içerisinde bir çok alanda kablosuz LAN kartınızı kullanmanıza izin verecektir (www.art-telecom.fr)

NOT: Sizin WLAN Kart 100mW'den daha az, ancak 10mW'den daha fazla aktarır.

Kanada İletişim Bakanlığı Bildirisi

Bu dijital aygıt, Kanada İletişim Bakanlığı'nın Radyo Parazitleri Yönetmeliği'nde belirtilen dijital aygıtlardan yayılan radyo parazitleriyle ilgili B Sınıfı sınırlarını aşmaz.

Bu sınıf B dijital aygıt Kanada ICES-003'e uygundur.

Kanada için IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı

Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için ortaya konulan IC radyasyona maruz kalma limitleri ile uyumludur. IC RF maruz kalma uyum gereksinimleri ile uyumu muhafaza etmek için, lütfen aktarım sırasında aktarım antenine doğrudan temas etmemeye özen gösteriniz. RF maruz kalma uyumunu sağlamak için nihai kullanıcılar spesifik işletim yönergelerini izlemelidirler.

Çalıştırma aşağıda yer alan iki koşula bağlıdır:

- Bu cihaz zararlı müdahaleye sebebiyet vermez, ve de
- Bu cihaz, istek dışı çalışmaya neden olabilen müdahale de dahil olmak üzere maruz kalınan her hangi bir müdahaleyi kabul etmelidir.

CE İşareti

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olmayan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıtın teslim edilen versiyonu, 2004/108/EC "Elektromanyetik uygunluk" ve 2006/95/EC "Düşük voltaj direktifi" başlıklı EEC direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Kablosuz LAN/Bluetooth özelliği olan aygıtlar için CE işareti

Bu aygıt, Avrupa Parlamentosu ve Komisyonunun, Radyo ve Telekomünikasyon Aygıtlarını ve karşılıklı uygunluk kabulünü kapsayan, 9 Mart, 1999 tarihli 1999/5/EC Direktifi gerekliliklerine uygundur.

Farklı Etki Alanları için Kablosuz Operasyon Kanalı

K. Amerika	2.412-2.462 GHz	Ch01'den CH11'e
Japonya	2.412-2.484 GHz	Ch01'den CH14'e
Avrupa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01'den CH13'e

ENERGY STAR uyumlu ürün

ENERGY STAR, enerji açısından verimli ürünler ve uygulamalarla paradan tasarruf etmemize ve çevreyi korumamıza katkı sağlayan, A.B.D. Çevre Koruma Ajansı ve A.B.D. Enerji Bakanlığı'nın ortak bir programıdır.

ENERGY STAR logolu tüm ASUS ürünleri ENERGY STAR standardına uygundur ve güç yönetimi özelliği varsayılan olarak etkindir. Monitör ve bilgisayar kullanıcı tarafından 10 ve 30 dakika kullanılmadığında otomatik olarak uyku moduna geçer. Bilgisayarı uyandırmak için, fareye tıklayın veya klavyedeki herhangi bir tuşa basın. Güç yönetimi ve çevreye yararları hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.energy.gov/powermanagement adresini ziyaret edin. Ayrıca, ENERGY STAR ortak programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.energystar.gov adresini ziyaret edin.

NOT: Energy Star Freedos ve Linux tabanlı ürünlerde DESTEKLENMEMEKTED5R.

ASUS iletişim bilgileri

ASUSTeK COMPUTER INC.

Adres	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Telefon	+886-2-2894-3447
Faks	+886-2-2890-7798
E-posta	info@asus.com.tw
Web sitesi	www.asus.com.tw

Teknik Destek

Telefon	+86-21-38429911
Faks	+86-21-58668722, dahili. 9101#
Online yardım	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (Amerika)

Adres	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Telefon	+1-510-739-3777
Faks	+1-510-608-4555
Web sitesi	http://usa.asus.com

Teknik Destek

Destek faksı	+1-812-284-0883
Genel destek	+1-812-282-2787
Online yardım	http://www.service.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Almanya ve Avusturya)

Adres	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Almanya
Faks	+49-2102-959911
Web sitesi	http://www.asus.com/de
Online iletişim	http://eu-rma.asus.com/sales

Teknik Destek

Telefon	+49-2102-5789555
Destek faksı	+49-2102-959911
Online iletişim	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

Üretici	ASUSTeK Computer Inc.	
	Telefon:	+886-2-2894-3447
	Adres:	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Avrupa yetkili temsilcisi	ASUSTeK Computer GmbH	
	Adres:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**Chromebox**
Model name :	**Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** **(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010+AC:2011	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
☒ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 50360:2001	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 62479:2010	☐ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 50385:2002	☐ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)
☐ EN 62311:2008	

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☐ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	☐ Regulation (EC) No. 617/2013

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 130816

☒**CE marking**

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: 27/02/2014

Year to begin affixing CE marking: 2014

Signature : _____

DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2. 1077(a)

Responsible Party Name: **Asus Computer International**

Address: **800 Corporate Way, Fremont, CA 94539.**

Phone/Fax No: **(510)739-3777/(510)608-4555**

hereby declares that the product

Product Name : Chromebox

Model Number : Chromebox XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(X can be 0~9,a~z,A~Z,- , / or blank)

Conforms to the following specifications:

☒ FCC Part 15, Subpart B, Unintentional Radiators

Supplementary Information:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Representative Person's Name : **Steve Chang / President**

Signature : 

Date : **Feb. 27, 2014**

Ver. 120601